

CVMW4010-VIR

4 Megapixel WDR varifokal vandalsäker Domekamera för nätverk

VANDERBILT




Eventys produktsortiment CxMW4010 erbjuder varianter på upp till H.264/MJPEG/H.264+ IP-komprimeringseffektivitet och optimerad codec-teknik, tillsammans med två videoinspelare för nätverk (NVR:er). Dessa produkter, som är enkla att installera, har utmärkt funktionalitet och flexibilitet och är perfekta för små till medelstora anläggningar, speciellt i kombination med Eventys EX.

Eventys CVMW4010-VIR IP WDR-Domekamera har 4 MP upplösning med ett varifokalt objektiv. Domekamerans strömförsörjning och anslutning är enkla tack vare användning av power over Ethernet (PoE). Detta kopplat med automatisk IP-adressallokering, auto-enhetsdetektering och -anslutning (från Eventys NVR:er), gör verkligen Eventys IP-kameror plug and play. Kamerorna, som är robusta, pålitliga och lämpliga för ett brett utbud av tillämpningar, är inbyggda i ett väderbeständigt IP67-hölje, och avancerad progressiv bildåtergivning med CMOS gör det möjligt för kameran att erhålla värden från varje pixel i sensorn för att skapa och väl exponerade bilden.

Huvudfunktionerna omfattar:

- 1/3 "Progressive Scan CMOS
- Upp till 4 megapixel med hög upplösning
- Dubbla videoströmmar
- motoriserad lins 2,8-12
- 120dB Wide Dynamic Range
- 3D Digital brusreducering
- 3-axlig justering
- Support ombord lagring, upp till 128GB
- DC12V & PoE
- H.264 / MJPEG / H.264 +
- Upp till 30m IR-området
- IP67 väderbeständigt skydd
- IK10
- Audio / Larm IO

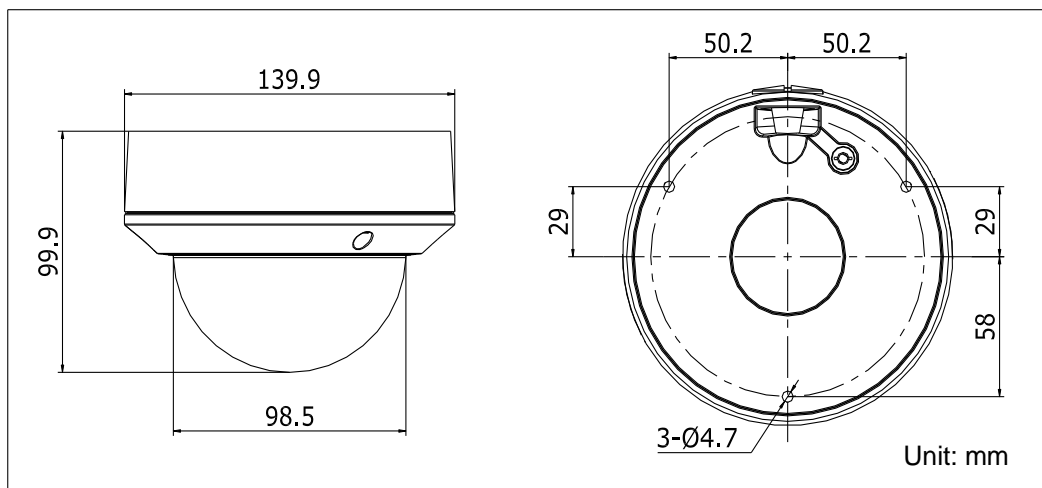

Tekniska data

Modell	CVMW4010-VIR
Kamera	
Bildsensor	1/3" Progressive CMOS
Min. Belysning	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,014 Lux @ (F1.4, AGC ON) 0 lux med IR
Slutarhastighet	1/3 s ~ 1/10000 s
Långsam slutare	Stöd
Objektiv	2,8 - 12mm @ F1.4, bildvinkel : 112 ° ~ 33,8 °
justering Range	Panorera:0 ° - 355 °, lutning: 0° - 75°, rotation: 0° - 355°
Objektivfäste	Ø 14
Dag & natt	IR-filter med automatisk brytare
DNR	3D DNR
WDR	120 dB
Komprimering	
Videokomprimering	H.264/MJPEG/H.264+
H.264-typ	Huvudprofil
Bithastighet för video	32 Kbps - 16 Mbps
ljudkomprimering	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-128Kbps (MP2L2)

Bild	
Max. Upplösning	2688x1520
Bildfrekvens	50Hz: Main stream:20fps (2688x1520),25fps (1920x1080), 25fps (1280x720), Sub stream:25fps (352x288),25fps (640x360) 60Hz: Main stream:20fps (2688x1520),30fps (1920x1080),30fps (1280x720), Sub stream: 30fps (352x240),30fps (640x360)
Bildinställningar	Rotera läge, mättnad, ljusstyrka, kontrast, skärpa justerbar med klientprogram eller webbläsare
Dag / natt Switch	Auto / schema / Utlöst av Larm
Motljuskompensering	Ja, zon valfri
ROI	Stöd, ett område
Nätverk	
Nätverkslagring	Micro SD / SDHC / SDXC-kort med ANR (upp till 128g)
Larmutlösare	Manipulering larm, nätverkskoppling, IP-adresskonflikt, undantag Förvaring
Protokoll	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPP oE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Säkerhet	Återställning med en tangent, Anti-flimmar, hjärtslag, spegel, lösenordsskydd, integritet mask, vattenstämpel, IP-adressfiltrering, anonym åtkomst
Standard	ONVIF (PROFIL S, PROFIL G)
Allmänt	
Audio	1-ch ljud (Mic in / Line in) / ut-gränssnitt
Kommunikationsgränssnitt	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet-gränssnitt
Larm	1x alarm I/O
Ombord lagring	Inbyggd Micro SD / SDHC / SDXC-kortplats, upp till 128GB
Återställningsknapp	Ja
Allmänt	
Driftsförhållanden	-30° C ~ +60° C (-22 °F – 140 °F), luftfuktighet 95 % eller lägre (icke-kondenserande)
Strömförsörjning	12V DC±25%, PoE (802.3af, class 3)
Effektförbrukning	Max. 5,5 W
stötskydd	IEC 60068-275Eh, 20J; EN 50102, upp till IK10
Material	Fram Skäl & Bas: Metall
Ingångsskydd	IP67

IR-område	20~30 meters
Mått	Φ 140 × 99.9 mm (Φ 5.51" × 3.94")
nettovikt	800g

Beställningsinformation

Typ	Art.nr.	Benämning	bruttovikt
CVMW4010-VIR	V54561-C143-A100	CVMW4010-VIR 4MP Fix dome IR Varif. WDR	1250 g
