GENESIS II – Brandmodul für Intrusionsanlagen

Genesis II einfach und sicher für den Anschluss von Alarmcom Brandmeldern SynoLINE an 12 VDC Systeme.

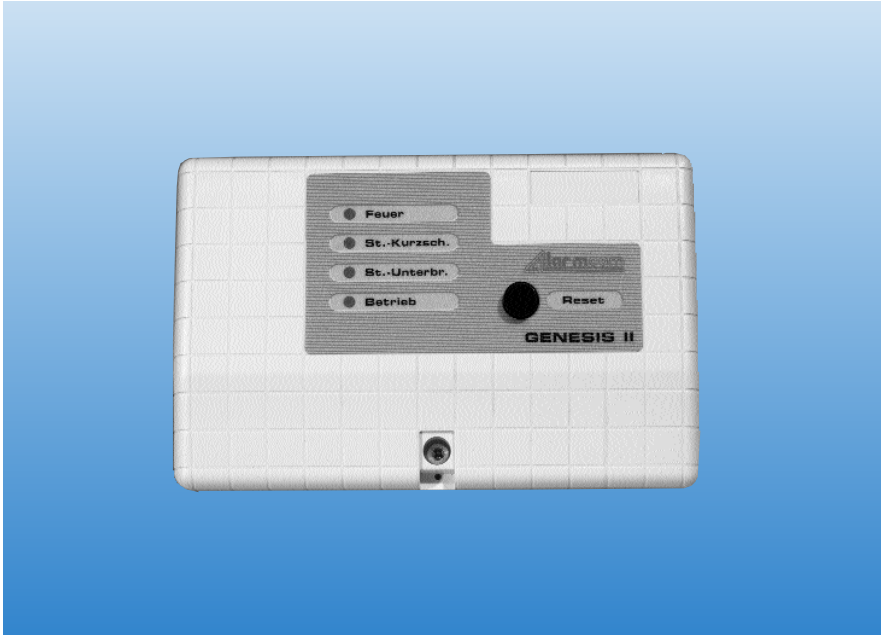

- Umfangreiche Melderpalette
- Spannungsversorgung direkt von 12 VDC Systemen
- Universelle Anschaltung über potentialfreie Kontakte
- Sichere und übersichtliche Bedienung
- Hohe Betriebssicherheit und ständige Eigenüberwachung
- Schnelle und sichere Montage

Umfangreiche Melderpalette
Alarmcom bietet eine umfassende Palette an professionellen Brandmeldern. Neben den bewährten Rauch-, Multisensor-, Wärme- und Handmeldern sind auch Spezialmelder erhältlich.

Universelle Anschaltung
Genesis II kann jederzeit problemlos an ein übergeordnetes System angeschlossen werden. Für die Weiterleitung der Informationen Feueralarm, Störung, Sabotage stehen Relaiskontakte zur Verfügung.

Optimale Betriebssicherheit durch ständige Überwachung
Die kontinuierliche Überwachung der Meldergruppe, sowie eine permanente Eigenüberwachung garantieren höchste Sicherheit.

Spannungsversorgung
Das Brandmodul wird direkt von 12 VDC Systemen versorgt, dies ermöglicht eine kostengünstige Installation von Brandmeldesystemen z.B. an Intrusionsanlagen.

Bedienung
Alle Funktionen sind direkt an den Leuchtdioden erkennbar. Das Modul kann über den Resettaster oder über einen separaten Eingang zurückgestellt werden.

GEN2-DE

Kompatibilität zu Brandmeldern mit der Spezifikation SynoLINE300 und SynoLINE600

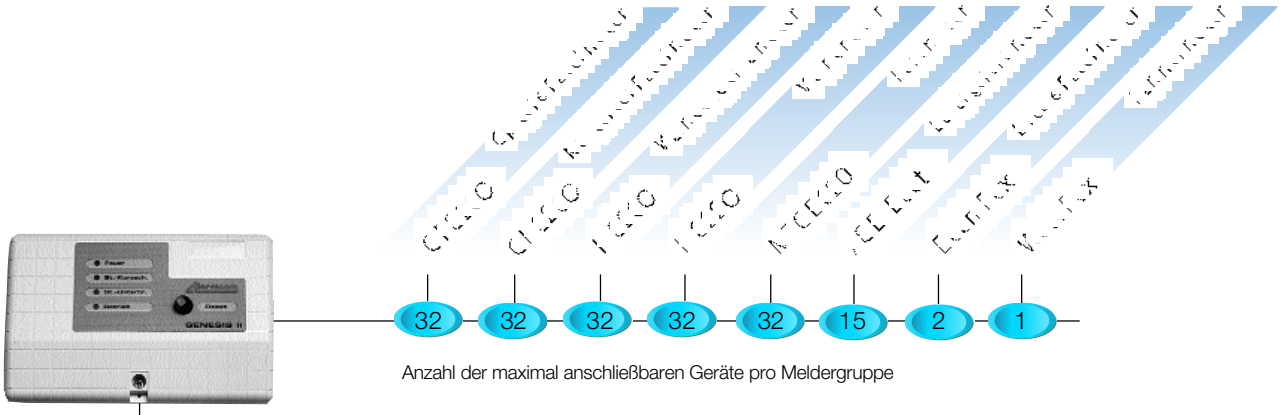

Anzahl der maximal anschließbaren Geräte pro Meldergruppe

Technische Daten

Stromversorgung	11-14 VDC
Stromaufnahme	min. 35-40 mA (Ruhe) max. < 200 mA (Alarm)
Steuerausgänge Relaiskontakt Alarm Relaiskontakt Störung	 30 VDC / 1 A 30 VDC / 1 A
Betriebstemperatur	0° bis +50° C
Linienspannung SynoLINE300 Endwiderstand	18,5 bis 24 VDC 2,7 K? / 1/2 W
Linenspannung SynoLINE600 Endwiderstand	17,5 bis 22,5 VDC 2,7 k? / 1/2 W
Abmessungen (B x H x T)	134 x 85 x 27 mm
Gehäuse	ABS
Schutzklasse	IP 40
Gewicht	0,125 kg

Abmessungen

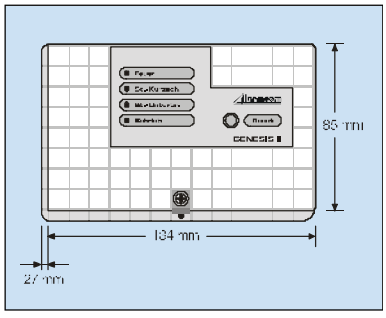

Systemkompatibilität

Kompatibel sind Geräte, welche die SynoLINE300/600 Spezifikation unterstützen. Ihre lokale Alarmcom Verkaufsorganisation hält Listen kompatibler Geräte zur Verfügung.

Dokumente

ALD0007375/td GenesisII - Brandmodul für Intrusionsanlagen
Montageanleitung

Bestelldaten

Typ	Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht
GEN2-DE	930 015	Genesis II	0,012 kg

Zubehör

OP320C	508 146	Optischer Rauchmelder	0,040 kg
OH320C	536 419	Multisensor Rauchmelder	0,040 kg
HI320C	508 159	Wärmedifferentialmelder	0,040 kg
HI322C	531 647	Wärmemelder	4,040 kg
SO320	508 599	Meldersockel	0,020 kg
SOA322	535 834	Sockelzusatz	0,020 kg
MTGB620	559 441	Handmeldergehäuse blau	0,150 kg
MTE624C	535 384	Schalteinsatz	0,075 kg

© 2001 Alarmcom GmbH

Technische Änderungen sowie Lieferm?glichkeiten vorbehalten

930015-db
A01/08.01/PMB (#0670)